


SCHEMA RELAY MODBUS

24 USCITE RELAY

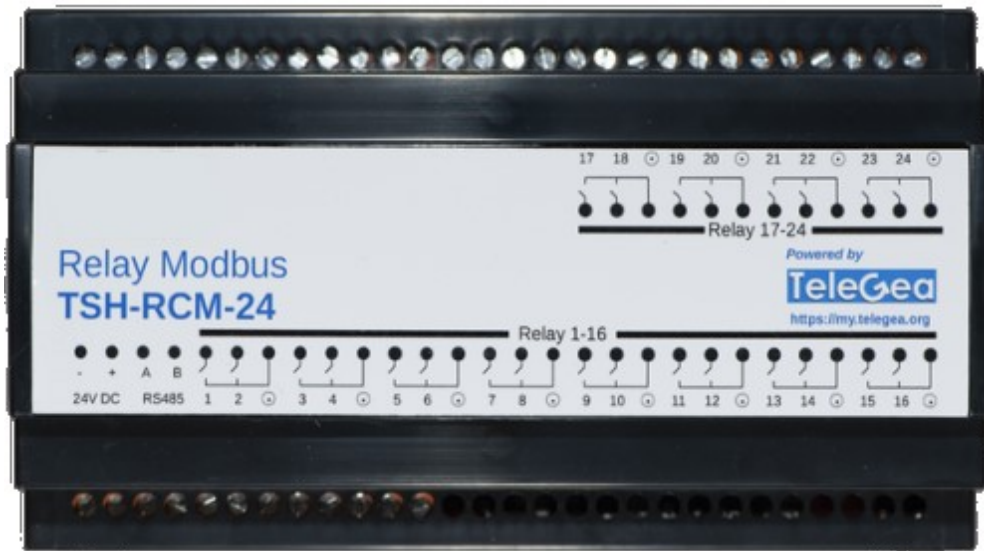

L'apparecchio ha necessità di un'alimentazione di 24 V DC. Supporta il protocollo modbus RTU su RS485. Ha 24 uscite relay. L'installazione prevista è su barra DIN.

Alimentazione di corrente	24V DC
N° Relè	24 (contatto pulito)
N° Ingressi	-
Relay	4 A 240 V AC
Protocollo	Modbus RTU
Comunicazione	Modbus RTU su RS485
Dimensioni (LxPxH)	157x90x59 mm

Connettori e dimensioni:

