

# SCHEMA TECNICA

## ALIMENTATORE 24V c.c.

È il modulo di alimentazione a 24V c.c. predisposto per Installazione su barra DIN





### SPECIFICHE TECNICHE

Codice	PWR-24DC-30WT
Ingresso	230V c.a. – 50Hz
Uscita	24V c.c. 1.5A
Potenza nominale	36W
Limiti di funzionamento	85...264V c.a.
Condizioni ambientali di funzionamento	Temperatura -30...70°C Umidità 20%...90%
Stoccaggio	Temperatura -40...85°C Umidità 10%...95%
Montaggio	Guida DIN 46277
Dimensioni (LxPxA)	35x58.4 x99 mm

### DIMENSIONI:

(Unit: mm , tolerance  $\pm 0.5$ mm)

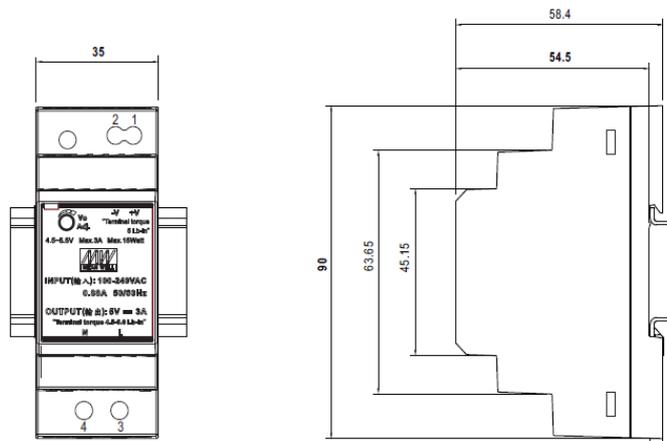

ADMISSIBLE DIN-RAIL: TS35/7.5 OR TS35/15

#### Terminal Pin No. Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	+V	3	AC/L
2	-V	4	AC/N